

Leather Design

skai® Toledo EN



Strong Performer

Interior

# Strong Performer

## skai® Toledo EN




## skai® Toledo EN




### skai® Toledo EN

Hochwertiges skai® Polstermaterial für universelle Anwendungen. Seine charakteristische Rindsledernarbung verhilft Möbeln und Wänden zu schlichter Eleganz. Das besonders für den Objekteinsatz geeignete Material besticht außerdem mit inneren Werten: Die Oberfläche ist besonders robust und dennoch komfortabel.

*High-quality skai® upholstery material for universal use. Its characteristic cowhide grain lends furniture and walls a sleek elegance. The material, which is particularly suitable for contract use, is also impressive due to its innate values: The surface is particularly robust, yet comfortable.*

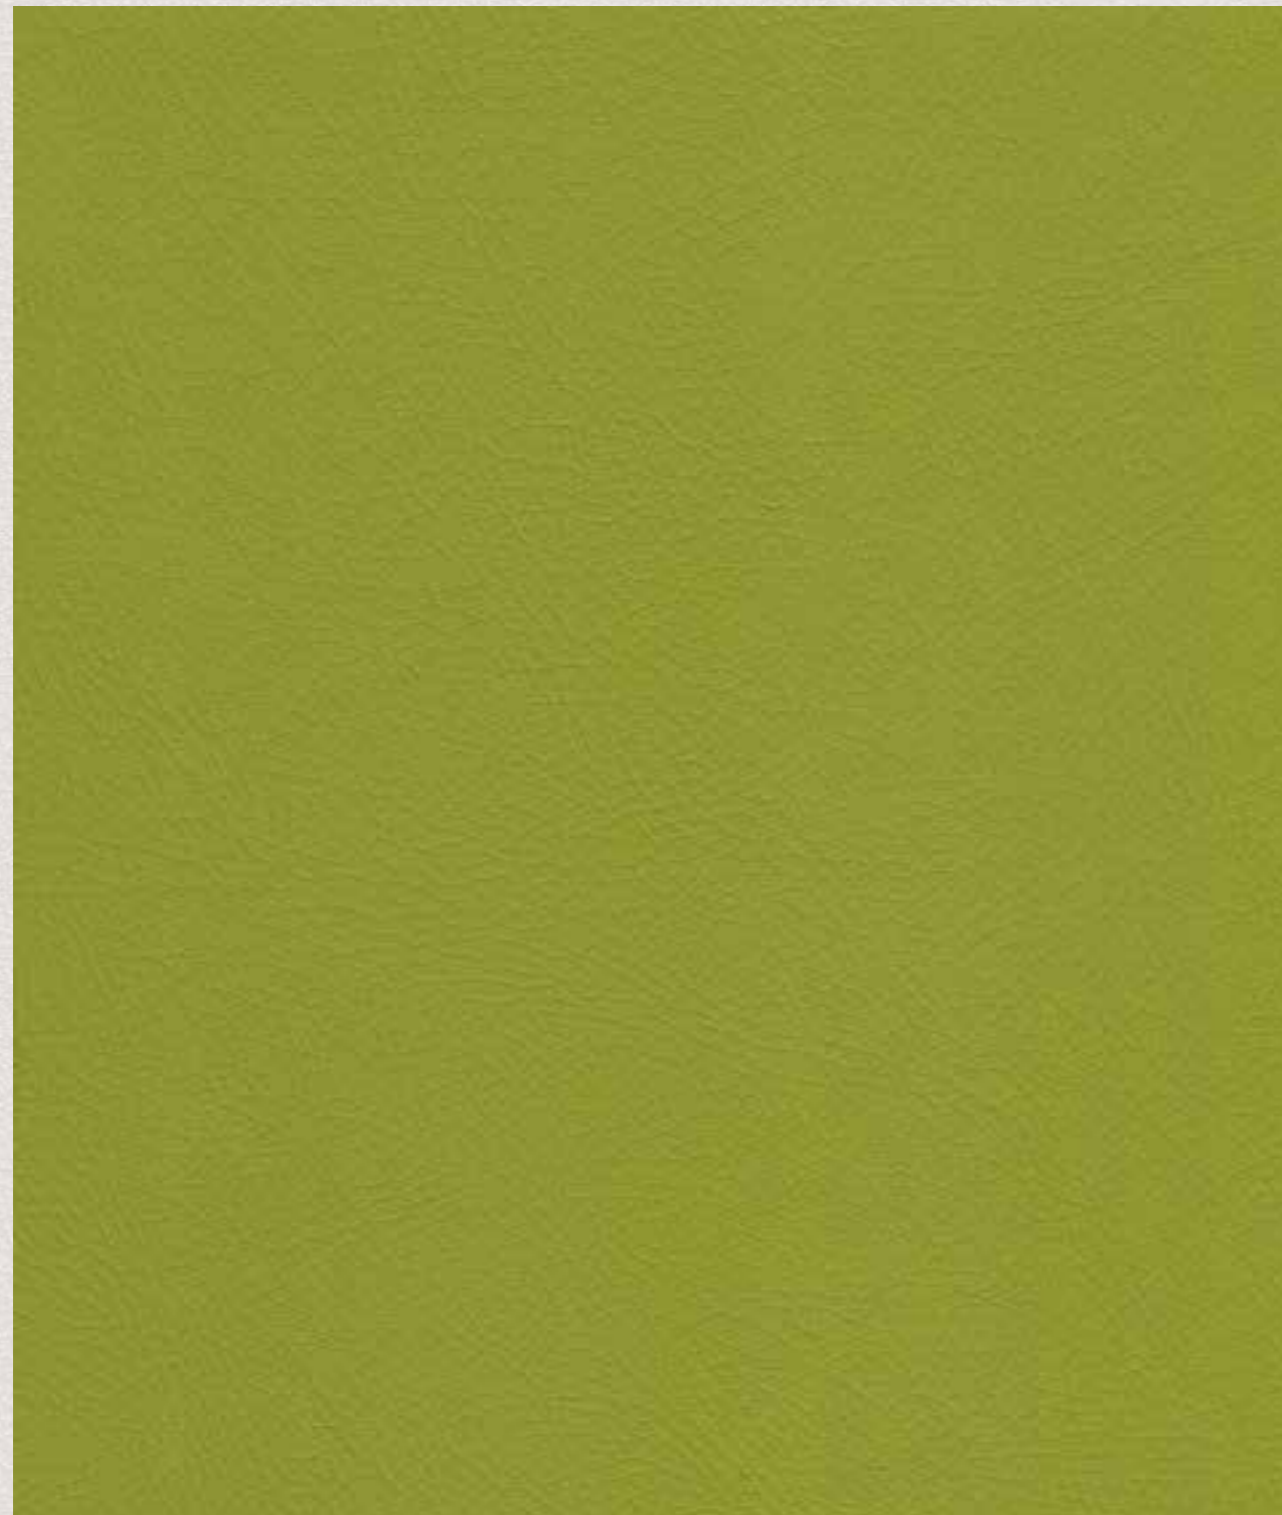


skai® Toledo EN lime F6470013

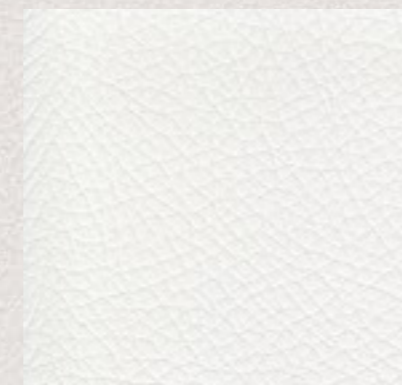


white F6470001



lightbeige F6470002

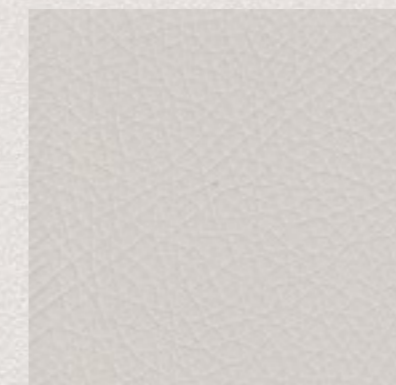

silkgrey F6470003

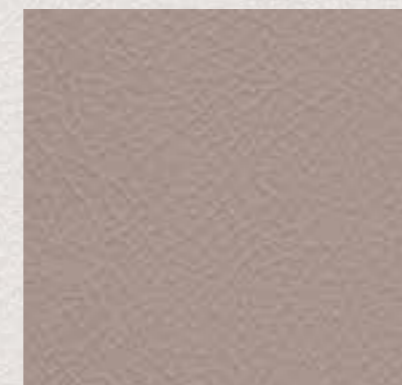


birch F6470004



smoke F6470005



fango F6470006

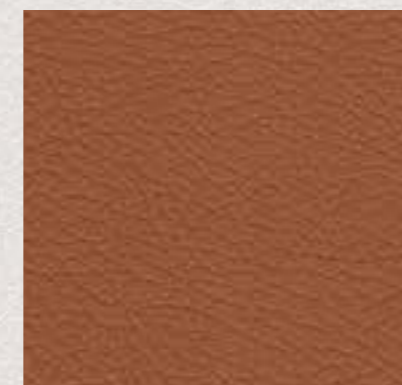


cognac F6470007




marone F6470008




choco F6470009

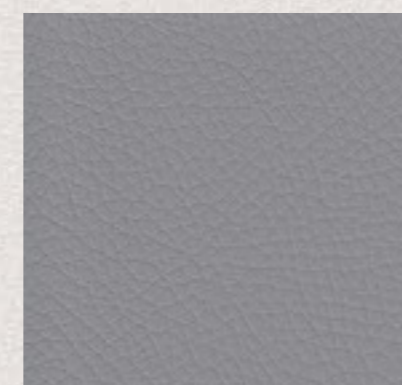


platinum F6470010

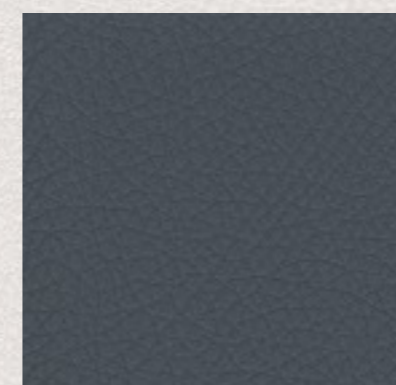


anthracite F6470011

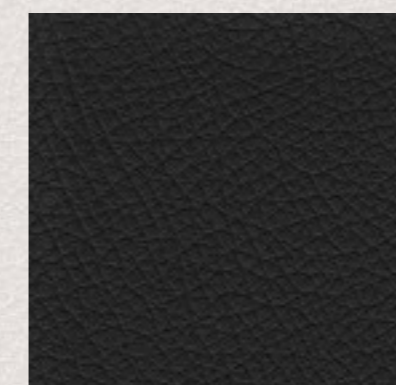

black F6470012

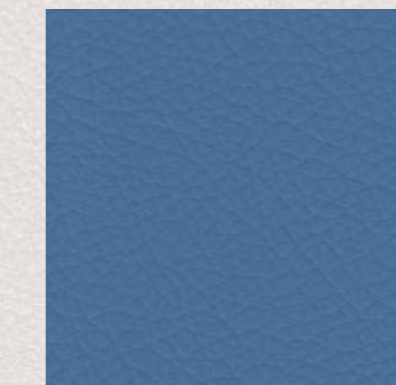

sky F6470017

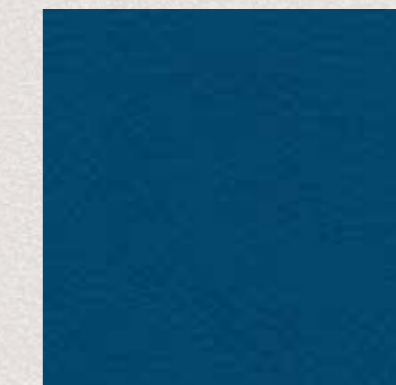


royal F6470018



cherry F6470016



fire F6470015

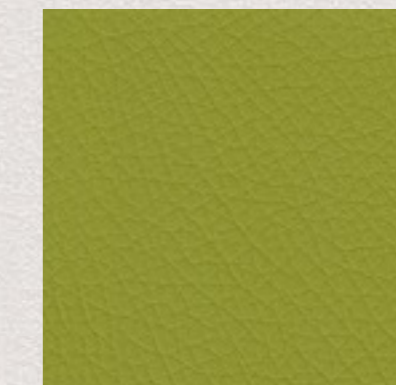

lime F6470013



olive F6470014

# Strong Performer



contract



hospitality



residential



healthcare

## Technische Eigenschaften

### Materialzusammensetzung:

ca. 84% PVC-Compound

ca. 16% PES-Gestrick

**Gewicht:** 740 +/- 50 g/m<sup>2</sup>, **Dicke:** 1,4 +/- 0,2 mm

**Rollenbreite:** 140 cm, **Rollenlänge:** 30 m



langlebig



pflegeleicht



reifest



weich und dehnfhig



abriebfest

DIN EN ISO 5470-2: > 100.000 Martindale



lichtecht (DIN EN ISO 105-B02, Stufe 6)



desinfektionsmittelbestndig



blut- und urinbestndig



DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302



erfllt RAL GZ 430/4

## Anwendung / Verarbeitung

Geeignet fr viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet fr den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in ffentlichen Gebuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den blichen Verfahren (Nhen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lse-mittelkleber verwenden!

## Sonstige Hinweise

Fr dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmig reinigen. Verschmutzungen durch le, Fette und Tinte mssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofaser-tuch oder eine weiche Hand-brste. Bitte keine Lsemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reini-gungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfrbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

## Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und be-grnden kein Rechtsverhltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kufer nicht davon, unse-re Produkte fr den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prfen. Im brigen gelten unsere allge-meinen Geschftsbedingungen. Hiermit verlieren alle frheren, anderslautenden Regelungen ihre Gltigkeit.

## Technical properties

### Material composition:

approx. 84% PVC-compound

approx. 16% PES-knitted fabric

**weight:** 740 +/- 50 g/m<sup>2</sup>, **thickness:** 1.4 +/- 0.2 mm

**roll width:** 140 cm, **roll length:** 30 m



long-lasting



easy to clean



tear-resistant



soft and stretchable



abrasion-resistant

DIN EN ISO 5470-2: > 100.000 Martindale



lightfast (DIN EN ISO 105-B02, level 6)



resistant to disinfectants



resistant to blood and urine



DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302



fulfills RAL GZ 430/4

## Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the up-holstery industry. Especially suitable for the use in the modern residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tack-ing, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

## Other instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemi-cal cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

## Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Oth-erwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001  
DIN EN ISO 14001  
ISO/TS 16949



\* nach den gesetzlichen Bestimmungen  
prescribed by law